Requested Patent	DE159396A	BEST AVAILABLE COPY
Title: ;		- WAILABLE COPY
Abstracted Patent	DE159396;	
Publication Date:	0000-00-00;	
Inventor(s): ;	· .	
Applicant(s):		
Application Number:	DED159396 00000	0000 ;
Priority Number(s):	•	
IPC Classification:	;	
Equivalents: ;		

ABSTRACT:

Haisediefon Fatentamis. bingefügt der Sammlung fiiz Interhlasse Gruppe Tor.....

KAISERLICHES.



PATENTAMT.

## PATENTSCHRIFT

*№* 159396 — KLASSE 21g. 12/03

## COOPER HEWITT ELECTRIC CO. IN NEW-YORK.

Verfahren, um Stromschwankungen von einem Stromkreis auf einen andern zu übertragen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 19. Januar 1904 ab.

Der Widerstand von elektrischen Gas- oder Dampfapparaten nach Art der Hewitt'schen Quecksilberlampe kann in einfacher und empfindlicher Weise von außen dadurch ge-5 regelt werden, daß man den Lichtbogen der Einwirkung eines magnetischen Feldes aussetzt.

Im allgemeinen wird dabei der Magnet seitwärts von der Vorrichtung angebracht, so daß er den Strom zwischen positiver und negativer Elektrode ablenkt. Je stärker alsdann das Feld ist, desto höher wird der elektrische Widerstand der Vorrichtung.

Nach vorliegender Erfindung soll diese Erscheinung dazu benutzt werden, um Stromschwankungen von einem Stromkreis auf einen anderen zu übertragen und gegebenenfalls gleichzeitig zu vergrößern.

Fig. 1 der beiliegenden Zeichnung gibt das 20 Schaltungsschema einer diesem Zwecke dienenden Einrichtung; Fig. 2 und 3 zeigen verschiedene Anordnungen des Magnetfeldes.

In Fig. 1 dienen der Stromerzeuger 1; die Leitung 3 und die Regelvorrichtung 4 zur 25 Speisung und Regelung des Elektromagneten 5, weicher in die Nähe des Dampfbehälters 6 gebracht ist. Die Stromquelle 8 speist diesen Dampfapparat, zu dessen Stromkreis der Verbrauchskörper 9 gehört. Das 30 Mittel, welches die magnetischen Wirkungen

in dem Magneten 5 verändert, kann beispielsweise ein Telephonübertrager und der Verbrauchsapparat o ein Empfänger sein.

Der Dampfbehälter 6 besitzt die negative

anderen geeigneten Material. Die positive Elektrode 11 ist als fester Körper gezeichnet, doch kann sie ebenso aus Quecksilber usw. bestehen.

Die Stellung des Magneten 5 in bezug auf 40 die Kammer 6 läßt sich mannigsaltig verändern. In Fig. 1 ist der Magnet mit seinem Kern in einer zur Kammer 6 parallelen Ebene dargestellt. In Fig. 2 reicht der eine Pol gegen diese Kammer, während in Fig. 3 der 45 Kern so verlängert ist, daß er diese Kammer ganz oder teilweise umschließt, also einen magnetischen Strom quer durch diese hervorbringt.

Es lassen sich nach der vorliegenden Er- 50 findung in dem Sekundärstromkseis Schwankungen, welche größer als die des primären sind, hervorbringen. Dies beruht darauf, daß mit einer gegebenen magnetischen Schwankung eine stärkere Veränderung des effektiven Wider- 55 standes in dem Gas oder Dampf verbunden sein kann, als die Schwankungen der elektrischen Energie betragen, welche die Veränderung des Feldes hervorbringt.

Indem man eine solche Lampe verwendet, 60 lassen sich die Wellen des Stromes vergrößern, und zwar nicht durch induktive Wirkung, sondern durch Veränderung des Ohm'schen Widerstandes.

Nur zum Zwecke der Verdeutlichung ist 65 das Beispiel des Telephons gewählt, die Verwendung ist daran in keiner Weise gebunden und ebensowohl für Starkstrom denkbar.

Natürlich ist die Vergrößerung der Schwan-35 Elektrode 10 aus Quecksilber oder einem kungen keine notwendige Voraussetzung, son- 70 dern es läßt sich ebensowohl Gleichheit wie Verringerung erzielen.

## PATENT-ANSPRUCH:

Ein Verfahren, um Stromschwankungen eines elektrischen Stromkreises auf einen zweiten zu übertragen, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromschwankungen des ersten Stromkreises ein veränderliches 10 Magnetfeld hervorrufen, welches auf einen elektrischen Gas- oder Dampfweg, der in dem zweiten Stromkreis eingeschlossen ist, einwirkt.

Hierzu t Blatt Zeichnungen.

159396

## BEST AVAILABLE COPY

Fig. 2.




Fig. 1.


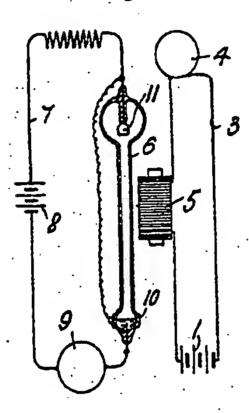


Fig. 3.



Zu der Patentschrift

№ 159396.

PHOTOGR. DRUCK DER REICHSDRUCKEREL